

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Шкаф ШКВАЛ-ЛК

Модель: ШКВАЛ-ЛК

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Подбор под задачу

Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.


Документы

Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.

Прецизионные кондиционеры

Высокоэффективные прецизионные кондиционеры обновлённой серии АКП являются одним из приоритетных направлений развития компании ВЕЗА. Они предназначены для поддержания стабильного микроклимата в производственных помещениях, отличаются высокой надёжностью и обладают характеристиками, которые позволяют использовать их в системах кондиционирования различного назначения.

Типичными областями применения являются компьютерные залы, цифровые телефонные станции, коммутационные станции, метеорологические станции, медицинские лаборатории, сканеры CAT и MR, а также любые другие помещения, в которых тепловая нагрузка должна рассеиваться без изменения относительной влажности.

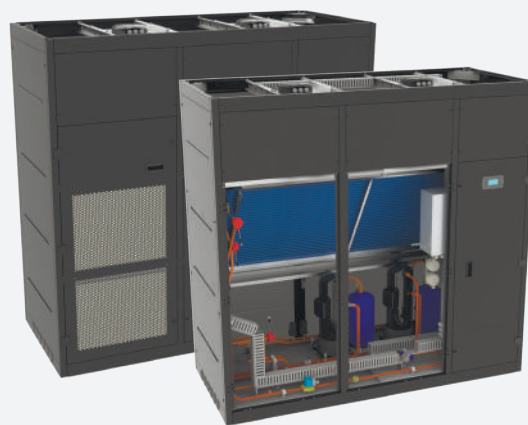


АКП-Ш-1

Шкафные прецизионные кондиционеры с выносным конденсатором воздушного охлаждения

Для работы прецизионных кондиционеров АКП-Ш-1 требуется выносной конденсатор воздушного охлаждения MABO.K. Конденсаторы MABO.K доступны в различных исполнениях, в том числе во взрывозащищённом виде.

Холодопроизводительность:
6–120 кВт

Хладагент:
R410A

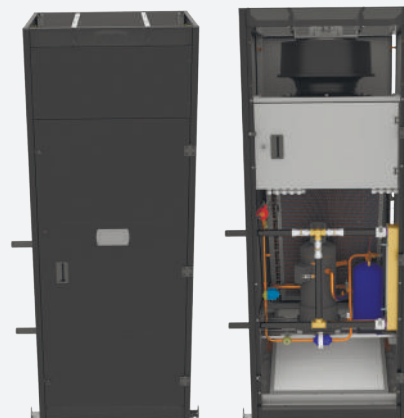

АКП-Ш-2

Шкафные прецизионные кондиционеры со встроенным конденсатором водяного охлаждения

В прецизионные кондиционеры АКП-Ш-2 встроен водяной пластинчатый конденсатор, который может охлаждаться выносным драйкулером MABO.D. Драйкулеры MABO.D доступны в различных исполнениях, в том числе во взрывозащищённом виде.

Холодопроизводительность:
6–120 кВт

Хладагент:
R410A



АКП-Ш-3

Шкафные прецизионные кондиционеры на охлаждённой (чиллерной) воде

В прецизионных кондиционерах АКП-Ш-3 применяется водяной охладитель воздуха. Воду для АКП-Ш-3 охлаждает чиллер, поэтому АКП-Ш-3 являются бескомпрессорными агрегатами. «ВЕЗА» предлагает широкий модельный ряд чиллеров на хладагентах R410A и R134a холодопроизводительностью от 25 до 1300 кВт.

Холодопроизводительность:
8–210 кВт



АКП-Р

Межрядные прецизионные кондиционеры

- До пяти ЕС-вентиляторов с регулируемой скоростью, которые можно настраивать независимо друг от друга для оптимальной адаптации к изменениям воздуха.
- RS-485 для подключения к системам управления инженерными сетями здания.
- Отсутствуют соединительные кабели и трубопроводы между стойкой и кондиционером, что повышает адаптивность в информационном центре.
- Встроенный шкаф управления.

Спиральный компрессор

Доступ для обслуживания
спереди и сзади

Встроенный шкаф
управления

ШСАУ ВЕРСА

Шкафы предназначены для управления приточными, приточно-вытяжными, центральными кондиционерами с рекуперацией тепла/холода, вентиляционными системами (группой вентиляторов) и любых других элементов ОВКВ.



ШСАУ ВЕРСА® серия 100

Шкафы предназначены для управления вентиляторами и вентиляционными системами без нагрева воздуха. Область применения шкафов — административно-бытовые комплексы, жилые помещения, торговые комплексы, помещения производственного назначения. Шкафы построены на базе релейной схемы. Шкафы моноблочного типа, совмещает силовую часть и цепь управления. В одном корпусе, размещаются силовые цепи коммутации, защиты и распределения энергии по потребителям, цепи управления и цепи КИПиА. Шкафы являются типовыми, с жестко определенным функционалом и заказываются по маркировке — без оформления ТЗ/ОЛ.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: •УХЛ3 •УХЛ4 или •ТС4
Диапазон температур при эксплуатации: от 0 °С до +40 °С

Код IP, по ГОСТ 14254-2015: для металлического корпуса — 54; для пластикового корпуса — 65



ШСАУ ВЕРСА® серия 200

Шкафы предназначены для управления приточными центральными кондиционерами. Область применения шкафов — административно-бытовые комплексы, жилые помещения, торговые комплексы, помещения производственного назначения. Шкафы построены на базе программируемых логических контроллеров. Шкафы моноблочного типа, совмещают автоматику и силовую часть — в одном корпусе размещаются силовые цепи, цепи защиты и распределения энергии по электроприемникам, цепи управления и КИПиА. Шкафы являются типовыми, с жестко определенным функционалом и заказываются по маркировке — без оформления ТЗ/ОЛ.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: •УХЛ3 •УХЛ4 или •ТС4
Диапазон температур при эксплуатации: от 0 °С до плюс +40 °С

Код IP, по ГОСТ 14254-2015: для металлического корпуса — 54; для пластикового корпуса — 65



ШКАУ ВЕРСА® серия 300

Шкафы предназначены для управления приточно-вытяжными центральными кондиционерами с рекуперацией тепла/холода. Область применения шкафов — административно-бытовые комплексы, жилые помещения, торговые комплексы, помещения производственного назначения. Шкафы построены на базе программируемых логических контроллеров. Шкафы моноблочного типа, совмещают автоматику и силовую часть — в одном корпусе размещаются силовые цепи, цепи защиты и распределения энергии по электроприемникам, цепи управления и КИПиА. Шкафы являются типовыми, с жестко определенным функционалом и заказываются по маркировке — без оформления ТЗ/ОЛ.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: ·УХЛ3 ·УХЛ4 или ·ТС4
Диапазон температур при эксплуатации: от 0 °С до +40 °С

Код IP, по ГОСТ 14254-2015: для металлического корпуса — 54



ШКАУ ВЕРСА® серия 400

Шкафы предназначены для коммутации и защиты ТЭН-ов электрокалорифера в приточных и приточно-вытяжных системах ОВКВ. Область применения шкафов — административно-бытовые комплексы, жилые помещения, торговые комплексы, помещения производственного назначения. Шкафы построены на базе релейной схемы (без применения ПЛК). Шкафы моноблочного типа, совмещают силовую часть и цепи управления. Шкафы ШКАУ ВЕРСА 400 применяются в связке с ШКАУ ВЕРСА 200/300 (для систем с электрическим нагревом) и соединяются между собой сигналами типа «сухой контакт». Шкафы являются типовыми, с жестко определенным функционалом и заказываются по маркировке — без оформления ТЗ/ОЛ.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: ·УХЛ3 ·УХЛ4 или ·ТС4
Диапазон температур при эксплуатации: от 0 °С до +40 °С

Код IP, по ГОСТ 14254-2015: для металлического корпуса — 54



ШКАУ-1, ШКАУ-2

Шкафы предназначены для управления приточными, приточно-вытяжными центральными кондиционерами с рекуперацией тепла/холода, вентиляционными системами (группой вентиляторов) и любых других элементов ОВКВ. Шкафы разрабатываются индивидуально по требованиям ТЗ/ОЛ. Область применения шкафов — административно-бытовые комплексы, жилые помещения, торговые комплексы, помещения производственного назначения, газовая и нефтехимическая промышленность.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: ·УХЛ3 ·УХЛ4 или ·ТС4
Диапазон температур при эксплуатации: от 0 °С до +40 °С

Код IP, по ГОСТ 14254-2015: для металлического корпуса — ≥41



ШКАУ-М

Шкафы предназначены для управления приточными, приточно-вытяжными центральными кондиционерами с рекуперацией тепла/холода, вентиляционными системами (группой вентиляторов) и любых других элементов ОВКВ. Шкафы разрабатываются индивидуально по требованиям ТЗ/ОЛ. Область применения шкафов — метрополитены.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: умеренного климата (У) категории размещения 3.1.
Диапазон температур при эксплуатации: от -5 °С до +40 °С

Код IP, по ГОСТ 14254-2015: для металлического корпуса — 54
Группа механического исполнения по ГОСТ 30631: М2



ШКАУ-А

Шкафы предназначены для управления приточными, приточно-вытяжными центральными кондиционерами с рекуперацией тепла/холода, вентиляционными системами (группой вентиляторов) и любых других элементов ОВКВ. Шкафы разрабатываются индивидуально по требованиям ТЗ/ОЛ. Область применения шкафов – атомная промышленность.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: •УХЛ3 •УХЛ4 или •ТС4

Диапазон температур при эксплуатации:
от -5 °C до +40 °C

Код IP, по ГОСТ 14254-2015:
для металлического корпуса – 54

Влияние на безопасность в соответствии с классификацией НП-001-15:
3 и 4 класс

Сейсмостойкое исполнение:
для эксплуатации на АЭС в соответствии с требованиями «Общих положений обеспечения безопасности атомных станций» НП-001-15

Категория сейсмостойкости по НП-031-01:
I категория

Работоспособность по шкале MSK-64:
во всем диапазоне сейсмических воздействий вплоть до 9 баллов МРЗ



КОМПАС-ШКАУ

Шкафы предназначены для управления приточными, приточно-вытяжными центральными кондиционерами с рекуперацией тепла / холода, вентиляционными системами (группой вентиляторов) и любых других элементов ОВКВ. Шкафы разрабатываются индивидуально по требованиям ТЗ/ОЛ. Область применения шкафов – морская промышленность.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: •ОМ4 или •УХЛ4, тип атмосферы II

Диапазон температур при эксплуатации:
от -5 °C до +40 °C

Код IP, по ГОСТ 14254-2015:
для металлического корпуса – ≥54

Группа механического исполнения по ГОСТ 30631: M46

Шкаф обеспечивает работоспособность при взаимодействии:

- качки с амплитудой 45°
- с периодичностью 7–9 секунд;
- длительном наклоне до 15°
- без ограничений во времени;
- кратковременном наклоне до 45° не более 3 минут.



ШКАУ DR, ШКАУ CN

Шкафы предназначены для управления драйкуллерами «MAVO.D» – ШКАУ DR и конденсаторами «MAVO.K» – ШКАУ CN. В зависимости от маркировки шкафы могут быть выполнены на базе релейной схемы или с применением программируемого логического контроллера. Шкафы моноблочного типа совмещают автоматику и силовую часть: в одном корпусе размещаются силовые цепи, цепи защиты и распределения энергии по электроприемникам, цепи управления и КИПиА. Шкафы являются типовыми, с жестко определенным функционалом и заказываются по маркировке – без оформления ТЗ/ОЛ.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: •УХЛ3 •УХЛ4 или •ТС4

Диапазон температур при эксплуатации:
от -5 °C до +40 °C

Код IP, по ГОСТ 14254-2015:
для металлического корпуса – ≥54

Группа механического исполнения по ГОСТ 30631: M2

ШКВАЛ

Шкафы предназначены для управления приточными, приточно-вытяжными, центральными кондиционерами с рекуперацией тепла/холода, вентиляционными системами (группой вентиляторов) и любых других элементов ОВКВ.



ШКВАЛ®

Шкафы предназначены для управления исполнительными устройствами противодымной вентиляции. ШКВАЛ сертифицирован на соответствие новому техническому регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».



ШКВАЛ®-Д

Предназначен для управления вентиляторами и воздушными клапанами. Область применения шкафов — административно-бытовые комплексы, жилые помещения, торговые комплексы, помещения производственного назначения. Шкафы построены на базе программируемых логических контроллеров. Шкафы моноблочного типа, совмещают автоматику и силовую часть — в одном корпусе размещаются силовые цепи, цепи защиты и распределения энергии по электроприемникам, цепи управления и КИПиА. Шкафы могут быть как типовыми, с жестко определенным функционалом и заказываются по маркировке — без оформления ТЗ/ОЛ, так и индивидуальными в соответствии с требованиями ТЗ/ОЛ.



ШКВАЛ®-ЛК

Предназначен для управления люками дымоудаления. Область применения шкафов — административно-бытовые комплексы, жилые помещения, торговые комплексы, помещения производственного назначения. Шкафы построены на базе программируемых логических контроллеров. Шкафы моноблочного типа, совмещают автоматику и силовую часть — в одном корпусе размещаются силовые цепи, цепи защиты и распределения энергии по электроприемникам, цепи управления и КИПиА. Шкафы являются типовыми, с жестко определенным функционалом и заказываются по маркировке — без оформления ТЗ/ОЛ.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: • УХЛ4
Диапазон температур при эксплуатации: от 0 °С до +40 °С

Код IP, по ГОСТ 14254-2015: для металлического корпуса — ≥54
Группа механического исполнения по ГОСТ 30631: М7

Автоматика

Сетевые элементы и канальное оборудование




Шкафы управления КОМПАС-ШСАУ

Предназначены для осуществления централизованного контроля процессов управления всем агрегатным набором и элементами центрального кондиционера КОМПАС-БОВ в режимах, определяемых условиями эксплуатации и требований заказа.

Степень защиты корпуса IP:
не ниже IP44

Климатическое исполнение:
ОМ, категория размещения 4
(тип атмосферы II) ГОСТ 15150

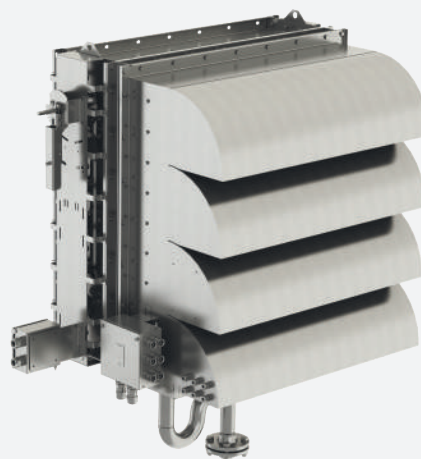

Антиобледенительное устройство РУЗА-М

Предназначено для защиты от образования наледи на путях естественного проветривания в регулируемых вентиляционных проёмах и для защиты от проникновения снега и ледяной крошки в ходе предельной радикализации внешнего погодного воздействия (пурга, метель, ледяные шторма и т.п.) в районах Крайнего Севера, Заполярья, Аляски, Дальнего Востока и пр.

Максимальное статическое давление
на клапан до его разрушения (с сохранением его целостности): 2500 Па

Климатическое исполнение:
УХЛ1, ОМ1, ОМ2, ОМ4

Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.